



JS-E-16

低Agはんだ付け特有のブリッジ・ヌレの問題を改善

低Ag対応ポストフラックス

限られた温度領域での優れたはんだ付け性

■ はんだ付け温度と融点のマージン比較

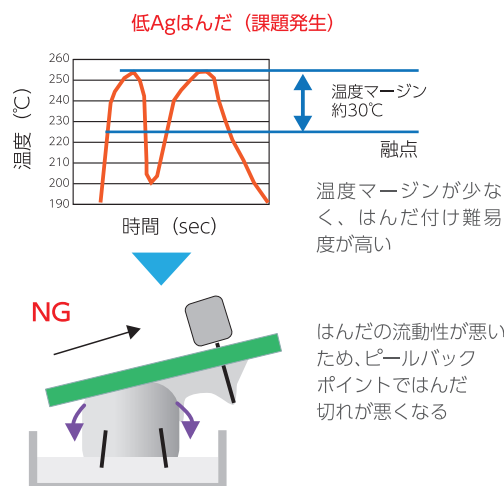
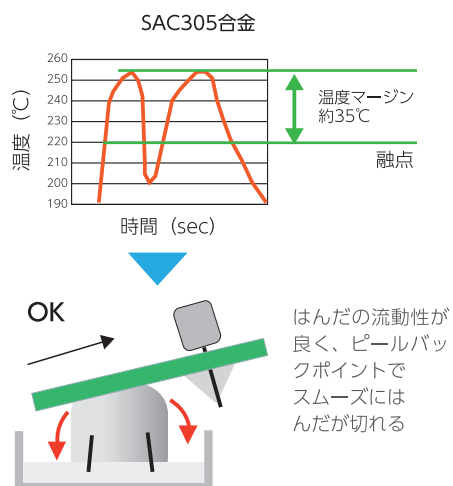


JS-E-16は、濡れ性向上、フラックス流動性の最適化等により低Agはんだ付けでの優れたはんだ切れ性を実現


優れたはんだ切れ、スルーホールアップ

速やかな濡れにより、はんだ接触初期段階からの十分な熱量付与が出来、はんだ付け終了時までの温度低下を防止、スルーホール内への濡れ上がり、及び低Agはんだで顕著な、はんだ切れ時の温度低下に伴うブリッジ発生も抑制しました。

■ 低Agはんだ付けでのブリッジ発生比較

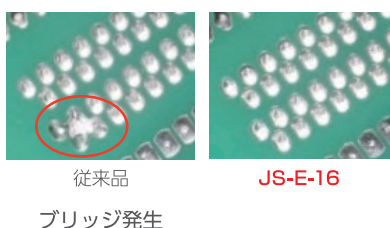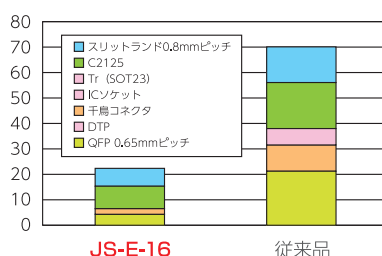

■ スルーホールアップ比較

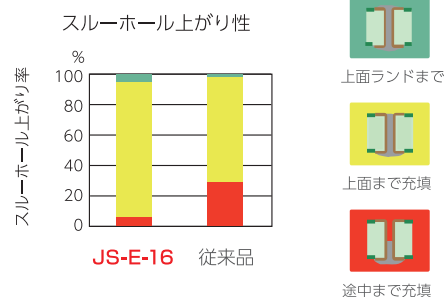

● 製品物性表

製品名	JS-E-16
固形分含有量 (%)	15.4
比重 (at20°C)	0.823
ハライド含有量 (%)	0.06
フラックスタイプ	ROL1
適用塗布方法	スプレー／発泡
使用用途	フローはんだ付け

